

The Avidyne logo is displayed in a bold, green, sans-serif font in the upper right corner of the image. The background of the entire slide is a semi-transparent view of an aircraft cockpit, showing the instrument panel with various gauges and a central display screen, all set against a bright, cloudy sky.

**AVIDYNE**

# **AVIDYNE**

**IFD5XX | IFD4XX SERIES  
NAVIGATORS**

**FORMATEANDO UN USB A FAT32**



Esta información es solo para referencia Para datos aprobados, consulte el Manual de instalación asociado; Guía piloto o suplemento del manual de vuelo que se encuentra en el sitio del distribuidor de Avidyne.

<https://dealers.avidyne.com/index.asp>

For Additional Information Contact:

Phone: 1888-723-7592

Email: [techsupport@avidyne.com](mailto:techsupport@avidyne.com)

# ¿Cuándo necesitarás formatear?

- Antes de usar una unidad USB para:
  - Descargando archivos de datos IFD5XX / 4XX.
  - Actualización de NAV, OBS, CHARTS, bases de datos del terreno
  - Realización de actualizaciones de software a su IFD
  - Subir / descargar datos de usuario (configuración de usuario, listas de verificación de usuario, puntos de referencia de usuario, rutas almacenadas)
  - En caso de duda, formatee la memoria USB antes de usarla.

No es obligatorio formatear cada vez que se usa una unidad USB en el IFD, se recomienda que se formatee antes de usarla, ya que esto minimizará la probabilidad de problemas durante las interacciones de USB con su navegador IFD.

# Formateando USB a FAT32



## FAT32 Menciones de formato



### SERVICE BULLETIN

**Document Number:** 601-00182-034

**Title:** IFD5XX-4XX Series Upgrade from pre-10.2 to 10.2.2.0.A

**Revision:** 05

**Date:** 08 February 2019

#### 2.1 Required Materials


- FAT32 formatted 8 GB or 16GB USB flash device containing:
  - 500-00205-000 GoldMaster.dsf - Database and Configuration Update Utility
  - 500-00207-000 CONFORMITY CHECKER.dsf - Conformity Check Utility
  - 500-00228-000 RUNONCE - Automatic load command script.
  - 500-00206-000 FULL UPDATE.dsf - Code load utility.
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 PC with an available USB port.

- Se puede hacer referencia al uso de unidades USB formateadas FAT32 encontradas en lugares donde se requiere la interacción USB con su IFD5XX / 4XX.
- El formato correcto es clave para que IFD Navigators pueda recibir datos del USB o cargarlos en el USB.

Use one of the formatted fobs supplied by Avidyne (marked by the Avidyne logo printed on one side). In the event you no longer have those available, either call Avidyne for a replacement fob (a nominal fee will be charged) or purchase a replacement through other means. Acceptable alternative USB drives are FAT32 format, between 1-16 GB, and manufactured by WINTEC filemate (<http://www.wintecind.com/filemate.html>).

To perform a data update, ensure the data to be updated is placed onto one of the acceptable USB fobs. Carefully insert the USB fob into the IFD USB slot while power is turned off. When the IFD is powered up, select the "SYS" tab of the AUX page and then pick the "Update Databases" LSK.


#### Update Databases LSK

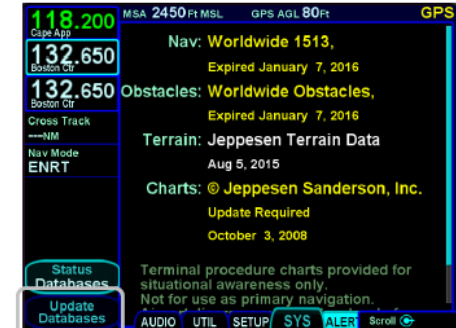

You will be prompted to "Confirm" or "Cancel". Assuming you selected "Confirm", you should see a dialog box presented in the middle of the screen and all downloadable files on that fob will be individually listed and check marks may be visible next to each file name.

## Formateando USB a FAT32

# Conecte su USB a su computadora

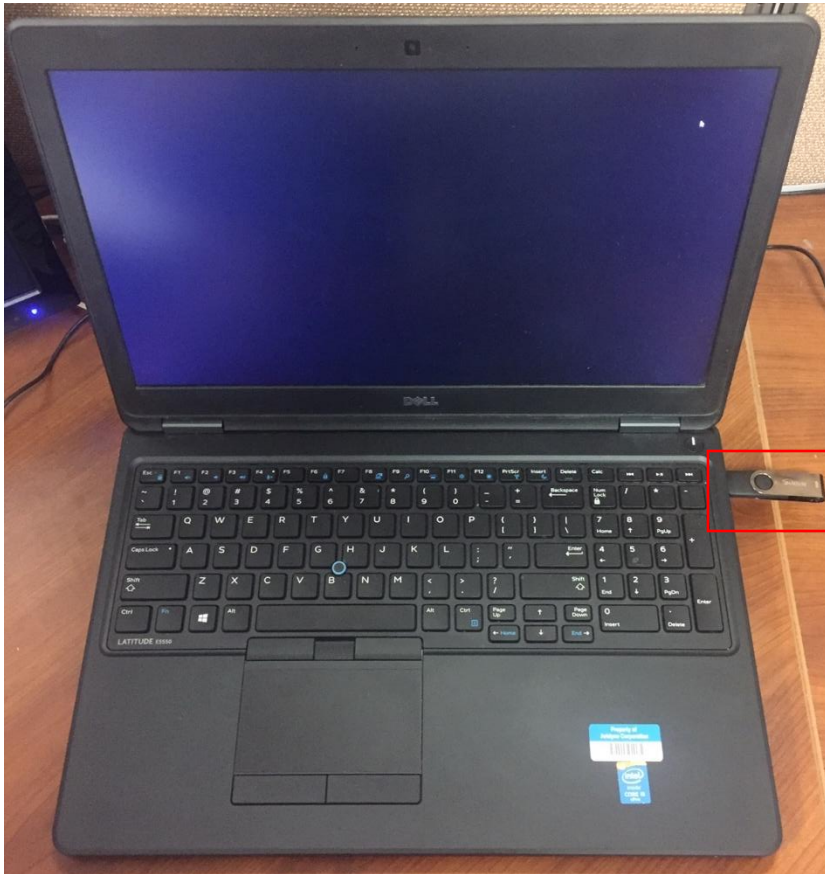


Utilice la unidad USB Avidyne provista

Si no está disponible:

El tamaño preferido es una unidad USB de 8-16 GB.

# Formateando USB a FAT32

## Windows 7

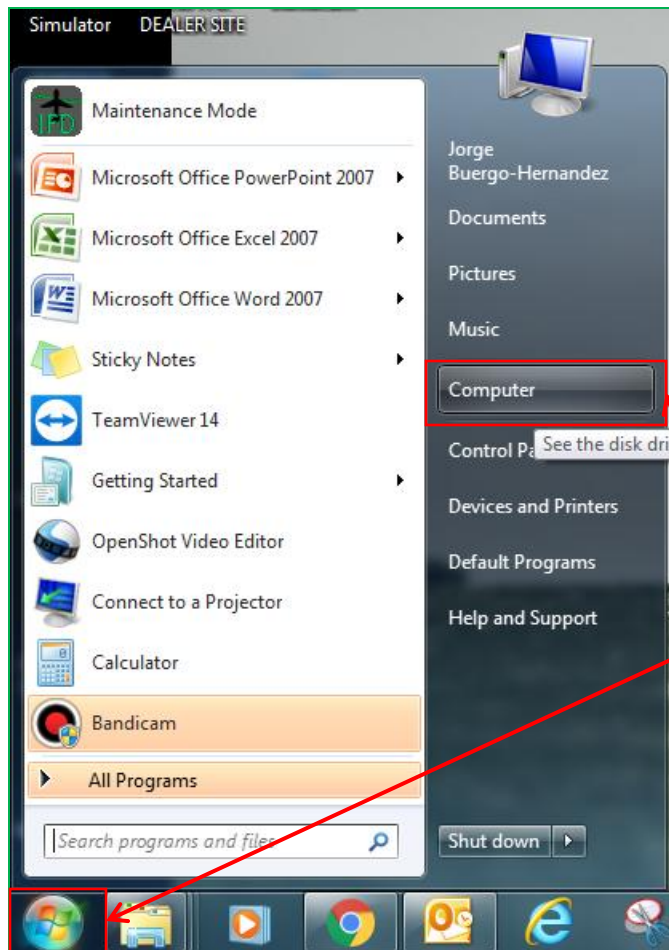

**Seleccione lo siguiente:**


Buscar "This PC"

Seleccione la aplicación de escritorio para abrir.

**Seleccione lo siguiente:**

- Start
- Computer

## Windows 10

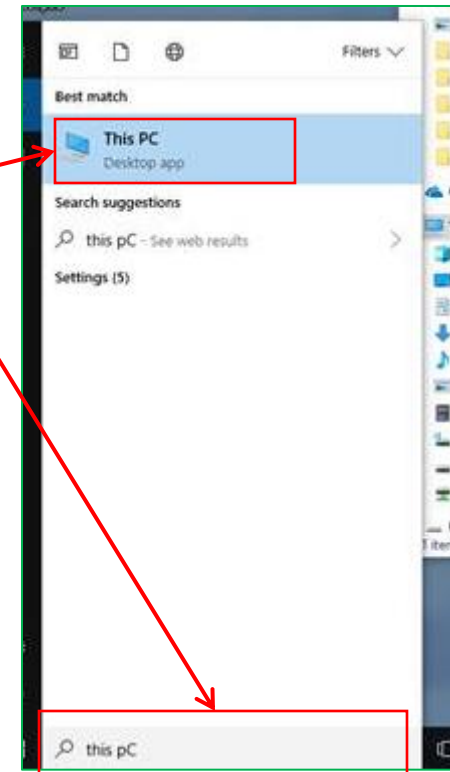



# Formateando USB a FAT32

**AVIDYNE**

## Dispositivos

Windows 7

Windows 10

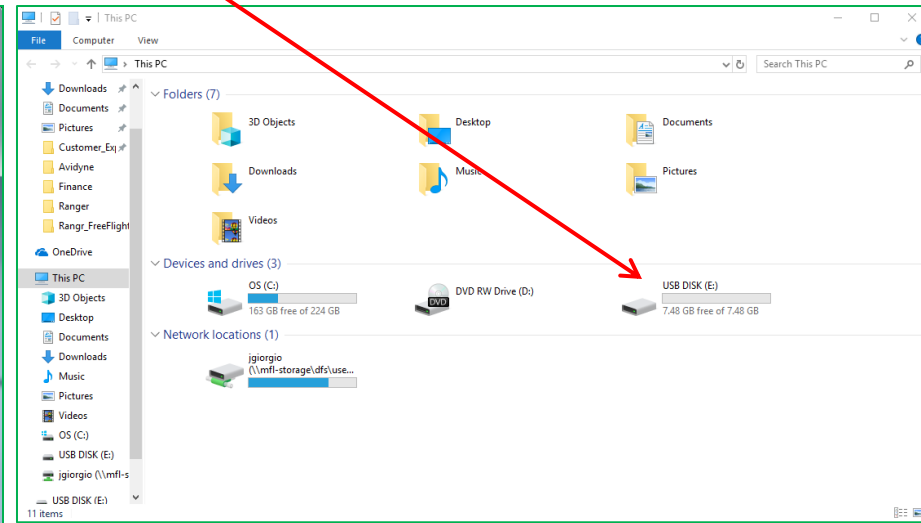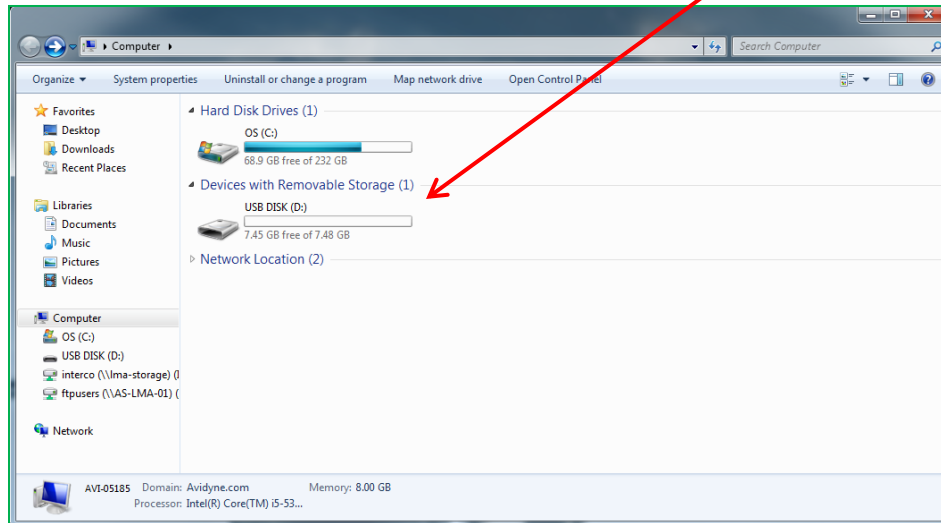

## NOTA

El resto de los pasos son idénticos tanto en Windows 7 como en Windows 10.


# Formateando USB a FAT32



## Windows 7

### Selecione lo siguiente:

- Haga clic derecho en la unidad USB.
- Selecione formato

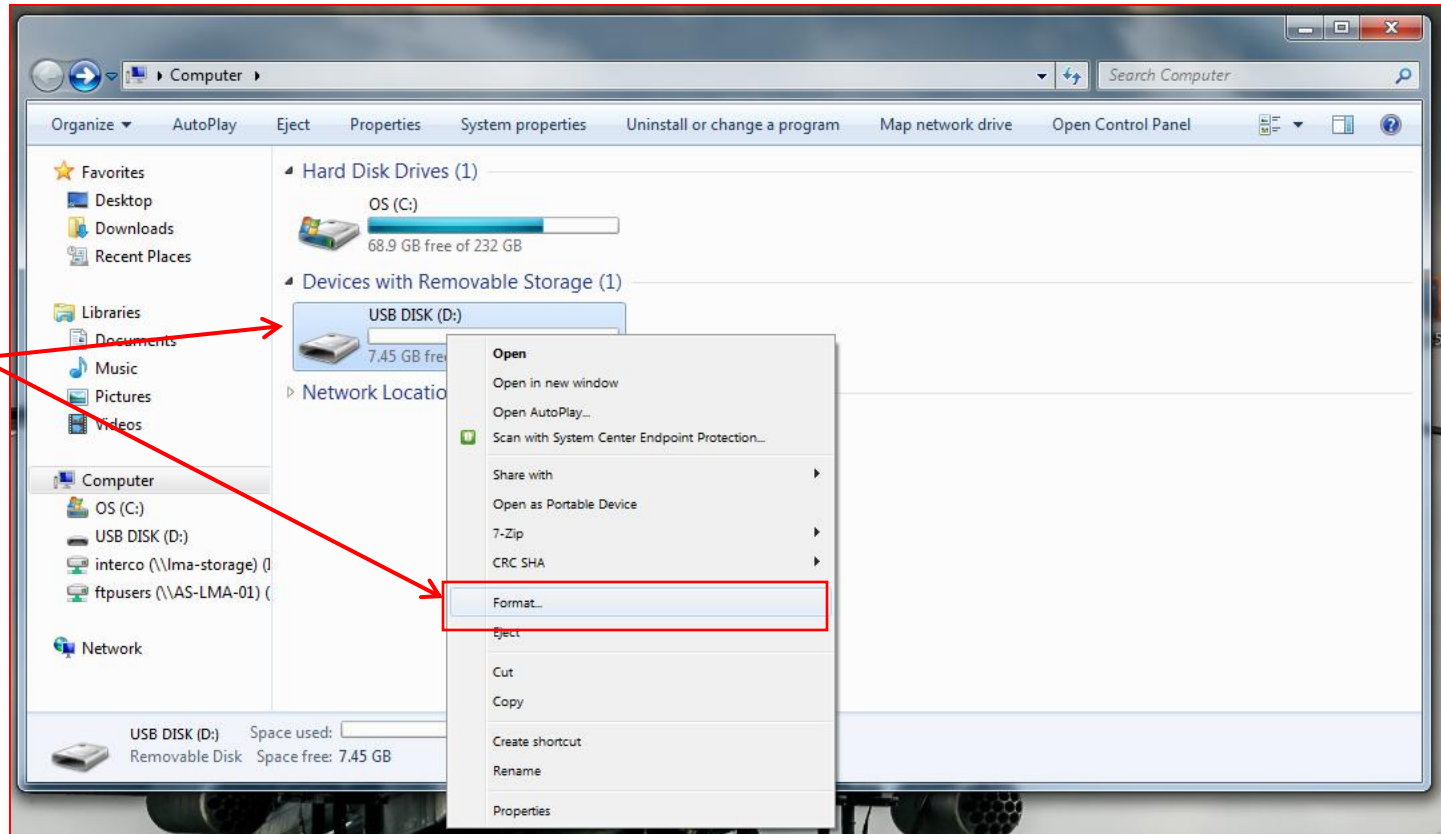





# Formateando USB a FAT32

## Seleccione lo siguiente:

- File System: FAT32
- Format Options: Quick Format Selected (Checked)
- La etiqueta de volumen será el nombre de la unidad. Esto puede ser designado por el usuario.
- Seleccione Iniciar cuando esté listo.



## ADVERTENCIA

Al seleccionar Iniciar, se borrarán todos los datos contenidos en esta unidad USB. Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de sus archivos antes de seleccionar Iniciar.

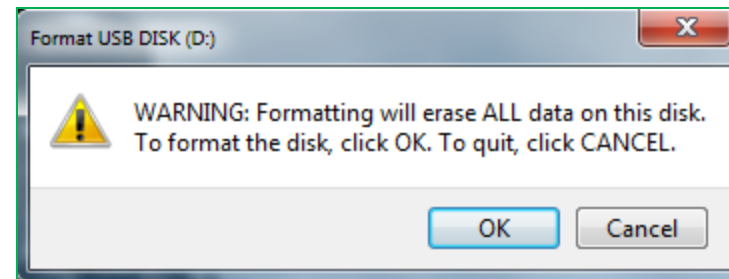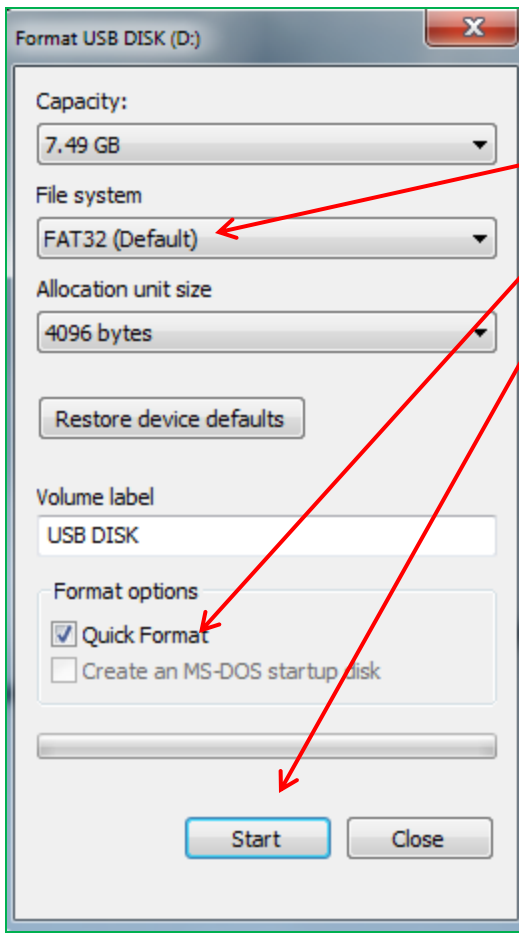

## Formateando USB a FAT32

Una vez completado el formateo Su dispositivo está listo para usar en su IFD5XX / 4XX.

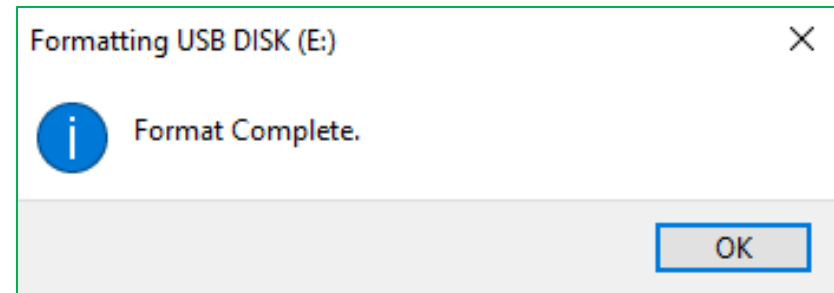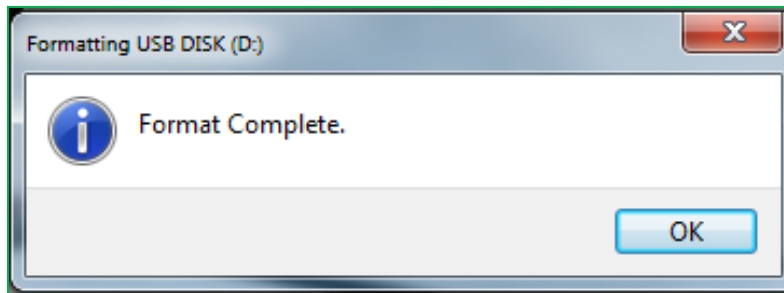

¡A ver esto en tiempo real!