NOTA TÉCNICA / TECH NOTE

Título: Ajuste en señal de video cámaras Turbo HD
Producto: B8TURBO / D8TURBO
Referencia:
Fecha: 13 – Junio – 2015

Problema:

La señal de la cámara se ve en color verde, con rayas o en color negro.

Solución:

Realizar el ajuste en la señal de video de la cámara.

En el siguiente archivo se describe el procedimiento para realizar el ajuste en la señal de video de las cámaras modelos **B8TURBO** y **D8TURBO**.

NOTA IMPORTANTE: El DVR debe tener la versión de Firmware 3.1.7. (El Firmware se puede descargar directamente de nuestro sitio web www.syscom.mx tecleando el modelo correspondiente en el buscador de la página)

Paso 1

Hacer clic derecho sobre la cámara y seleccionar la opción **PTZ Control**.

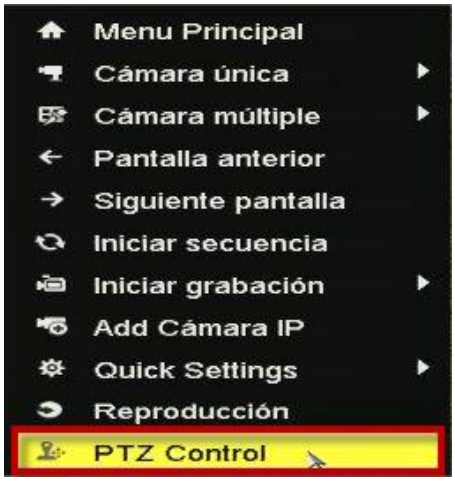

Paso 2

Seleccionar **Menu Principal** para entrar al Menú OSD de la cámara.

Paso 3

Seleccionar **VIDEO OUT** y oprimir **Iris +**

Paso 4

Cambiar el **FRAME RATE** a **25** y RETURN (para regresar al Menú anterior).

Paso 5

Seleccionar la opción **AE** y cambiar el **FLICKER** a **60HZ**

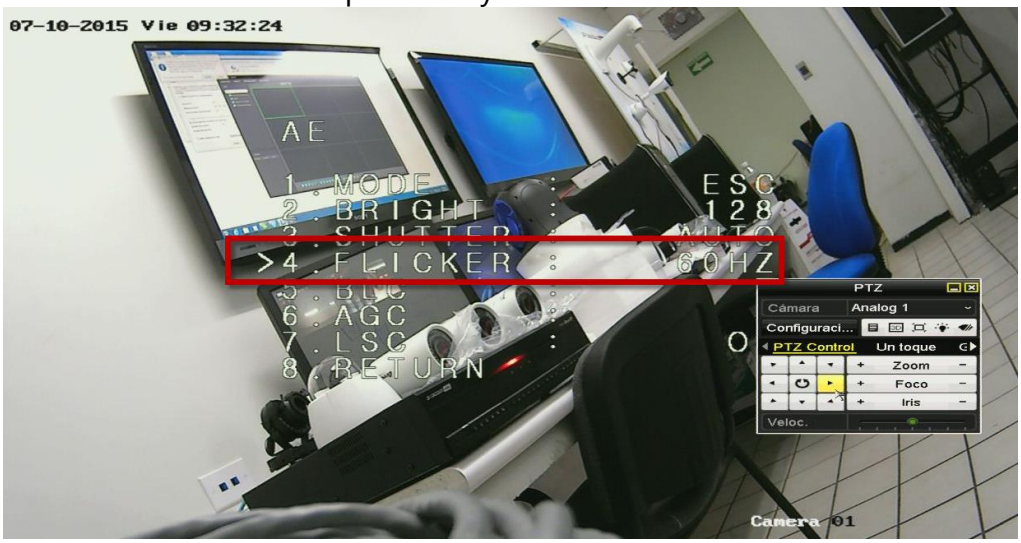

El ajuste aplica para los siguientes modelos de cámaras Turbo HD:

B8TURBO, D8TURBO